

MODEL. TRM10C



- 认证：UL、CSA、CE、IP65
- 食品电气炉等恶劣环境可适用
- 高机能/低价格；深度仅150mm
- 多种输入(4~20mA)及范围可供选择
- 通信介面：RS-232C(标准)、RS-485(指定)
- 手提式(选用)、携带方便

规格介绍

输入测定项目	1,2笔	6打点
输入周期	125ms	10s/6ch,max
输入种类	电压/电流	±10mV,0-20mV,0-50mV,±200mV,±1V,±10V,0-5V/4-20mA
	热电偶	K,T,J,E,B,S,R,C,N,PR40-20,PL II,L,Au-Fe,U
	R.T.D	PT100,JPt100
精确值	±0.3%,±3digit	
警报出力点数	3点输出	6点输出
通讯介面	RS-232C(标准),RS-485(指定)	
额定电源电压/消费电源	100~240V AC(50/60Hz)/30VA(100V AC)	25VA(100V AC)
面框/面板	防尘/防水构造IP65	
外形尺寸/重量	144(W)X144(H)X150(D)mm/1.5kg, 2.0~2.5kg	
操作环境温度/操作环境湿度	0~50°C/20~80%RH	
反应时间	1.0s max.	-----
记录周期	-----	10.0s/6ch max.
记录纸	长度:16m,宽度:114mm,折迭宽度:40mm	
记录速度	41种速度	34种速度
记录范围	5-12000mm/hr	0-1500mm/hr
列印色	(红)(绿)	(紫)(红)(绿)(蓝)(褐)(黑)


选型规格

MODEL:TRM-10 C - - - T

 型号 输入 Chart Sensor DI/DO

型号	01	1笔式记录仪		
	02	2笔式记录仪		
	06	6打点记录仪		
通讯	0	RS-232C(标准)		
	1	RS-485		
Chart Sensor	0	无		
	1	有		
DI/DO	0	无		
	1	1/2笔:3组Relay输出,6打点:6组Relay输出		
	2	3 DI		
	3	1/2笔:3DI+3组Relay输出,6打点:3DI+6组Relay输出		

尺寸图

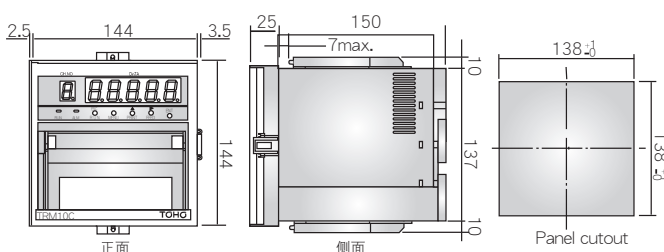

接线图

